ポケットタイプpH計 SK-610PH-Ⅱ

No.6410-00

￥12,800(税込￥13,440) pH計 温度

測定精度：±0.2pH　±0.6℃

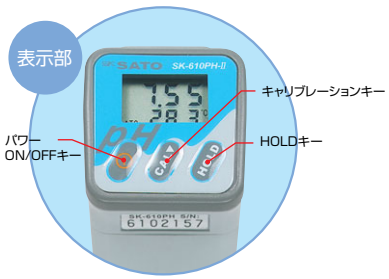

河川の水質調査・管理、工場排水の調査・管理、食品加工品の調査・管理、農業・園芸土壌の管理、醸造・発酵工程の管理、繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に

◆特長

- ●自動温度補償機能
- ●キャリブレーション機能
- ●HOLD機能
- ●オートパワーオフ機能
- ●防水規格 JIS C0920 IPX4 に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
- ●センサ交換可能

◆仕様

測定範囲：pH／2.0～12.0pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.2pH　温度／±0.6℃(at20～30℃)
　　±0.8℃(上記以外)
分 解 能：pH／0.01pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　池：リチウムコイン電池 CR2032(3V) 2個
材　　質：指示計：ＡＢＳ樹脂
　　センサ：ガラス製
寸法･質量：(W)37×(H)150×(D)42mm
　　約77g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書 1部
　　リチウムコイン電池 CR2032(3V) 2個
　　レザーケース 1個
消 耗 品：交換用センサ
　　No.6414-00 610S-Ⅱ ¥7,400(税込¥7,770)

ハンディ型pH計 SK-620PH

No.6400-00

￥24,000(税込￥25,200) pH計 温度

測定精度：pH/± (0.1+1digit)　pH (2～12pH)　温度/±0.5℃ (at20～30℃)

河川の水質調査・管理、工場排水の調査・管理、食品加工品の調査管理、農業・園芸土壌の管理・醸造・発酵工程の管理、繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に

◆特長

- ●自動温度補償（ATC）機能、MAX・MIN記憶機能、HOLD機能付
- ●セットでPHP-31　センサ1本付
- ●3点キャリブレーション機能付（pH4.01　pH6.86　pH10.01）
  ※ pH 値は温度 25℃の場合
- ●20 分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能・バックライト機能　RS-232C 出力可能
- ● AC アダプタ（オプション）使用により連続測定可能
- ●センサ交換可能

◆仕様

測定範囲：ｐＨ／0.00～14.00pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：ｐＨ／±(0.3+1digit)pH(0～2pH)、
　　±(0.1+1digit)pH(2～12pH)
　　±(0.4+1digit)pH(12～14pH)
　　温度／±0.5℃(at20～30℃)、±0.7℃(上記以外の温度)
分 解 能：ｐＨ／0.01pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　池：9V乾電池6F22(006P) 1個又はACアダプタ(オプション)
材　　質：指示計：ＡＢＳ樹脂
　　センサ：ガラス製
寸　　法：指示計：(W)72×(H)182×(D)31.5mm
　　センサ：φ12×L135mm(コード1m)
付 属 品：取扱説明書 1部
　　センサプローブPHP-31 1本
　　9V乾電池6F22(006P) 1個　アタッシュケース 1個
　　センサゴムキャップ 1個　本体ビニールカバー 1個
　　pH標準液　pH4フタル酸塩　pH7中性りん酸塩
　　pH10炭酸塩
注　　意：640S-1、640S-2センサは、互換がないため使用できません。